


Technické informace

Fasádní doplňkové okno VFA a VFB

VFA MK35 3066

VFB MK35 3066




VFB



VFA

Popis

- Montuje se těsně pod rám horního střešního okna bez použití přídavného profilu.
- Je vhodné také do místností s vyšší nadezdívkou.
- Křídlo se plně otevírá na pravou či levou stranu dle typu okna:
 - VFA panty umístěny na levé straně.
 - VFB panty umístěny na pravé straně.
- Pro větrání se křídlo otevírá do interiéru.
- Sestavy oken doplněné o svislá okna VFA/VFB umožňují lepší prosvětlení a pohodlnější a lepší větrání místnosti. Jsou funkčním a zároveň pohledově atraktivním prvkem interiéru i exteriéru stavby.
- Bezúdržbové venkovní oplechování
- V okenním rámu je integrovaná dětská pojistka pro zabezpečení proti otevření 

Sklon střechy

- Lze instalovat svisle pod střešní okno ve sklonu od 15° do 55°.

Materiál rámu/křídla

- Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava.
- ThermoTechnology™
- Dřevěné části jsou opatřeny impregnací a 85 µm vrstvou transparentního laku.
- Nátěry jsou mezi jednotlivými vrstvami zbrušeny.

Kód materiálu 3---, např. VFA/B MK35 3066.

Materiál oplechování

Material	NCS	RAL
Lakovaný hliník (kód materiálu -0--, např. VFA/B MK35 3066)	S 7500-N	7043


Při požadavku na jinou barvu, kontaktujte zákaznické oddělení www.velux.cz.

Stínící doplňky



Vnitřní stínění

- Zcela zatemňující roleta
- Zastíňovací rolety
- Plisované rolety
- Dvojitě plisované rolety pro úsporu energie
- Lamelové žaluzie



Venkovní stínění

- Venkovní markýzy

Tabulka velikostí

mm	vzdálenost B				
	660	780	940	1140	1340
601					
954		VFA/VFB MK35 (0,44)	VFA/VFB PK35 (0,56)	VFA/VFB SK35 (0,70)	
1154		VFA/VFB MK36 (0,56)	VFA/VFB PK36 (0,71)	VFA/VFB SK36 (0,90)	
1374		VFA/VFB MK38 (0,69)	VFA/VFB PK38 (0,88)	VFA/VFB SK38 (1,11)	

standardní nabídka

Při požadavku na jinou velikost, kontaktujte zákaznické oddělení www.velux.cz.

Rozměry

Velikost okna	Vnější rám
MK35	780 x 954
MK36	780 x 1154
MK38	780 x 1374
PK35	942 x 954
PK36	942 x 1154
PK38	942 x 1374
SK35	1140 x 954
SK36	1140 x 1154
SK38	1140 x 1374

Technické vlastnosti

		-- 68	-- 66
U_w [W/m²K]	EN ISO 12567-2	1,1	1,0
U_g [W/m²K]	EN 673	0,7	0,6
R_w [dB]	EN ISO 717-1	35	37
g []	EN 410	0,49	0,44
τ_v []	EN 410	0,68	0,62
τ_{uv} []	EN 410	0,05	0,05
Průvzdušnost [třída]	EN 1026	4	4

Zasklení

Popis	-- 68	-- 66
Vnitřní sklo	2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou	2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou
Střední sklo	3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou	3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou
Venkovní sklo	4 mm tepelně tvrzené sklo	4 mm tepelně tvrzené sklo se samočistící vrstvou a úpravou proti rosení
Komora	2x12 mm	2x13 mm
Typ zasklení	trojsklo	trojsklo
Plnicí plyn	Argon	Argon

Lemování a montážní výrobky



Lemování:

- samostatná instalace i sestavy EF-
 - instalace s EBY nosíkem
- Dostupné pro standardní i zapuštěnou montáž

Montážní výrobky:

- Prefabrikované ostění LVI

	Montáž ve standardní hloubce (červená linka)	Zapuštěná montáž o 40 mm hlouběji (modrá linka)
Profilovaná/Plochá střešní krytina	EFW/EFS	EFJ/EFN

Viditelné znaky



Typový štítek

- typ, rozměry a kód varianty okna
- CE označení
- sériové číslo
- kód QR




Oplechování

- lakovaný hliník



Ovládací klika

- eloxovaný hliník

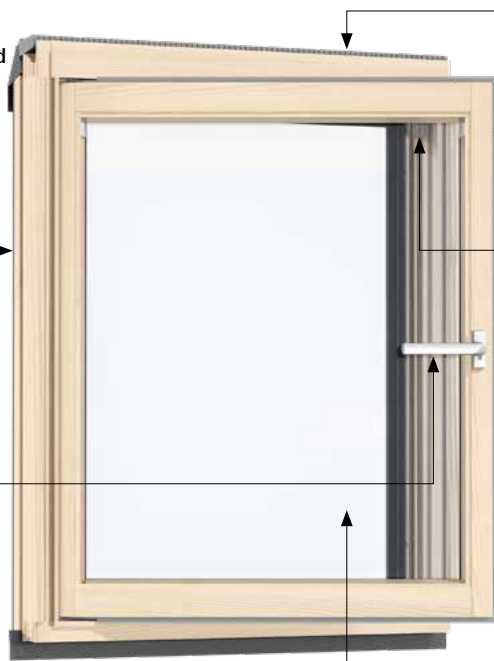

Izolované horní oplechování

- měkká pěna
- barva: šedá

Pick&Click!™

Úhelníky pro příslušenství

- plast
- barva: šedá



Vrstvené sklo

Vrstvené vnitřní sklo u všech variant zajišťující bezpečnost osob



Certifikace



Máme společenskou zodpovědnost!

VELUX svými výrobky nezatěžuje životní prostředí. Naše výroba je ekologická, 97 % veškerého odpadu z výroby je recyklováno nebo využito pro výrobu energie. Podporujeme udržitelný rozvoj v oblasti stavění.

Výrobní závody VELUX mají implementovány systémy jakosti a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001. Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s nařízením EU o dřevě (EUTR): nařízením EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH, žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.cz@velux.com
www.velux.cz