

Technické informace Základní světlík s kopulí CFJ

CFJ 060060 0010

Typ Velikost Výška základny

NOVINKA



Popis

- Základní světlík VELUX CFJ se hodí především do nevytápěných místností, např. garáží nebo průmyslových hal.
- Dostupný ve 3 výškách (15, 30 a 50 cm).
- Světlík CFJ je neotevíravý, nabízí však možnost adaptace na dálkové ovládání pomocí setu ZCJ 1210.
- Pro kompletní instalaci je nutné zakoupit také kopuli ISJ.
- Bezúdržbové provedení z PVC (výška základny 15 a 30 cm), GRP (50 cm).

Dostupnost

Světlík CFJ nabízíme celkem ve 3 provedeních, která se liší výškou základny.

- CFJ 0010 – výška **15 cm**
- CFJ 1010 – výška **30 cm**
- CFJ 2020 – výška **50 cm**

Sklon střechy

- Světlík lze instalovat do střechy o sklonu 0° až 15°.

Materiály

Horní část (základna)

- PVC profil (CFJ 0010/1010)
- GRP sklolaminát (CFJ 2020)

Spodní část (kopule)

- Akrylát (ISJ 0102/0103)
- Polykarbonát (ISJ 0112/0113)

Ke stažení

Návod k montáži, výkresy CAD, objekty 3D BIM nebo 3D GDL apod. jsou k dispozici na adrese velux.cz.

Čištění a údržba

Světlík čistěte pouze čistou vodou. Nepoužívejte vodu s příměsí čisticích prostředků.

Vnitřní povrch

Stínící doplňky



Vnitřní stínění
Není k dispozici.



Venkovní stínění
Není k dispozici.


Materiál	NCS	RAL
Bílé PVC profily	S 0500-N	9016

Tabulka velikostí


mm	šířka						
	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	CFJ CVJ 060060 (0,16)		CFJ CVJ 090060 (0,28)				
800		CFJ CVJ 080080 (0,36)					
900			CFJ CVJ 090090 (0,49)		CFJ CVJ 120090 (0,70)		
1000				CFJ CVJ 100100 (0,64)		CFJ CVJ 150100 (1,04)	CFJ 200100 (1,44)
1200					CFJ CVJ 120120 (1,00)		
1500						CFJ CVJ 150150 (1,69)	

() = prosklená plocha v m²

Detail produktu

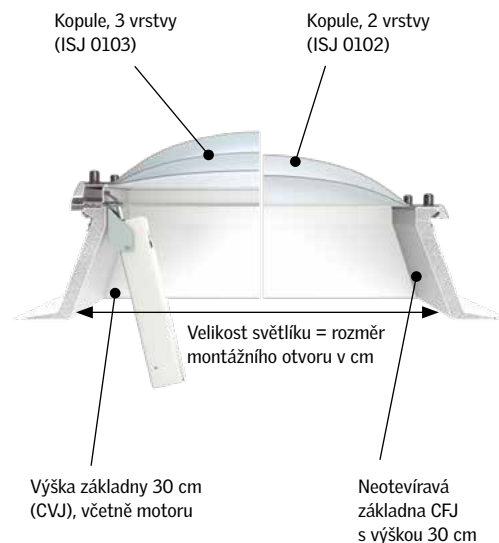

Schématický řez světlíkem v případě osazení kopule jako horní části

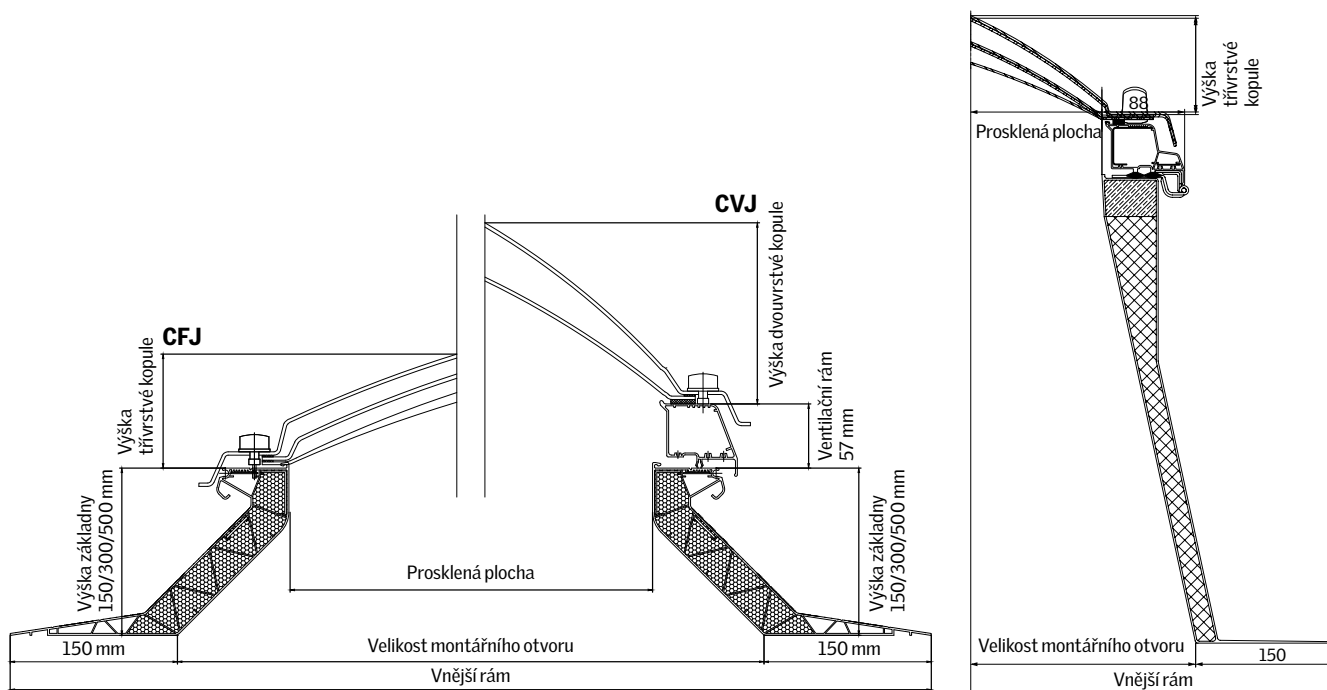

Rozměry

Velikost okna	Velikost montážního otvoru š x v	Vnější rám š x v	Proskená plocha š x v	Výška kopule mm
060060	600×600	900×900	400×400	137
080080	800×800	1100×1100	600×600	177
090060	900×600	1200×900	700×400	177
090090	900×900	1200×1200	700×700	197
100100	1000×1000	1300×1300	800×800	217
120090	1200×900	1500×1200	1000×700	197
120120	1200×1200	1500×1500	1000×1000	268
150100	1500×1000	1800×1300	1300×800	217
150150	1500×1500	1800×1800	1300×1300	328

Technické parametry

	U W/(m ² K)	g akryl/polykarbonát	R _w	τ _v akryl/polykarbonát
CFJ, dvouvrstvá kopule, PVC	2,2 ¹⁾	0,75/0,52	20	0,80/0,52
CFJ, třívrstvá kopule, PVC	1,7 ¹⁾	0,69/0,47	22	0,75/0,46
CVJ, dvouvrstvá kopule, PVC	2,0 ²⁾	0,75/0,52	20	0,80/0,52
CVJ, třívrstvá kopule, PVC	1,6 ²⁾	0,69/0,47	22	0,75/0,46

¹⁾ Uvedené hodnoty kalkulovány podle EN 1873, plocha A = 2,6 m².

²⁾ Uvedené hodnoty kalkulovány podle EN 1873, plocha A = 3,1 m².

³⁾ Uvedené hodnoty platí pro světlíky se základnou z PVC (výška 15 a 30 cm).

V případě zájmu o další technické informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Horní části



ISJ 0102

Akrylátová opálová kopule dvouvrstvá

ISJ 0112

Polykarbonátová opálová kopule dvouvrstvá




ISJ 0103

Akrylátová opálová kopule třívrstvá

ISJ 0113

Polykarbonátová opálová kopule třívrstvá

Příslušenství



**Zábrana proti pádu
ZZZ 257**



**Montážní lišty
ZZZ 210J**




**Sada pro výměnu
ZCJ 0000**

Pro snadnou montáž starých světlíků se zachováním původní konstrukce.

Potřebujete také:

- kopuli ISJ
- sadu pro adaptaci na dálkové ovládání ZCJ 1210

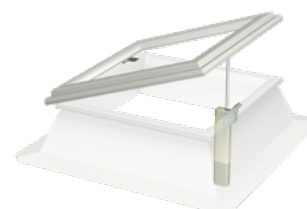

**Sada pro adaptaci
na dálkové ovládání
ZCJ 1210**

Umožňuje přeměnit neotevírací světlík CFJ na dálkově ovládaný.

Upozornění

Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy.

Další informace o světlíku do ploché střechy CFJ a dalších výrobcích VELUX najdete na www.velux.cz.

Detail produktu

Kopule

- zajišťuje podstatné omezení hluku deště a vynikající zvukovou izolaci
- akrylátová nebo polykarbonátová
- opálové provedení



Uchycení kopule


- kotvy umožňují kopuli snadno osadit a zajistit nebo demontovat pro účely čištění

Základna světlíku

- neotevíravá (CFJ) nebo dálkově ovládaná na elektrický pohon (CVJ)
- dostupná ve výšce 15, 30 a 50 cm
- tepelně izolovaný PVC profil
- rychlá a snadná montáž


Třívrstvá kopule ISJ

- akrylát nebo polykarbonát
- opálové provedení
- zajistí účinné a efektivní prosvětlení

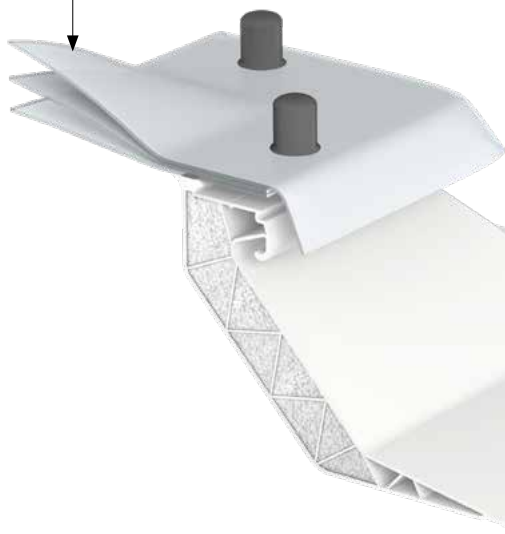

Dvouvrstvá kopule ISJ

- akrylát nebo polykarbonát
- opálové provedení
- zajistí účinné a efektivní prosvětlení

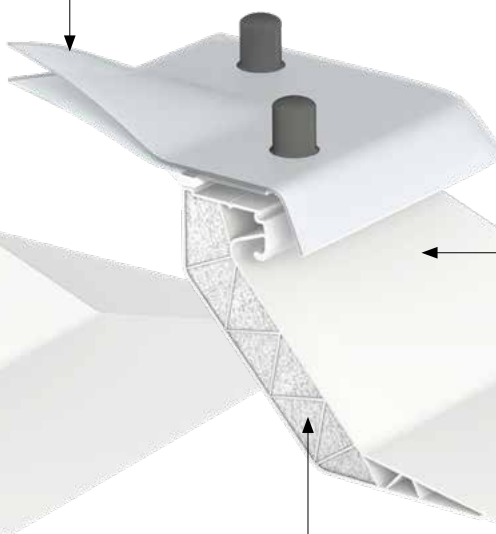

Rám

- profily PVC nabízejí elegantní hladký povrch
- snadné čištění
- bezúdržbové

Izolace

- rám plněný polystyrenem pro účinnou izolaci

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.cz@velux.com
www.velux.cz