


Originální lemování VELUX pro spolehlivou montáž

Lemování: EDW 0000

VELUX®

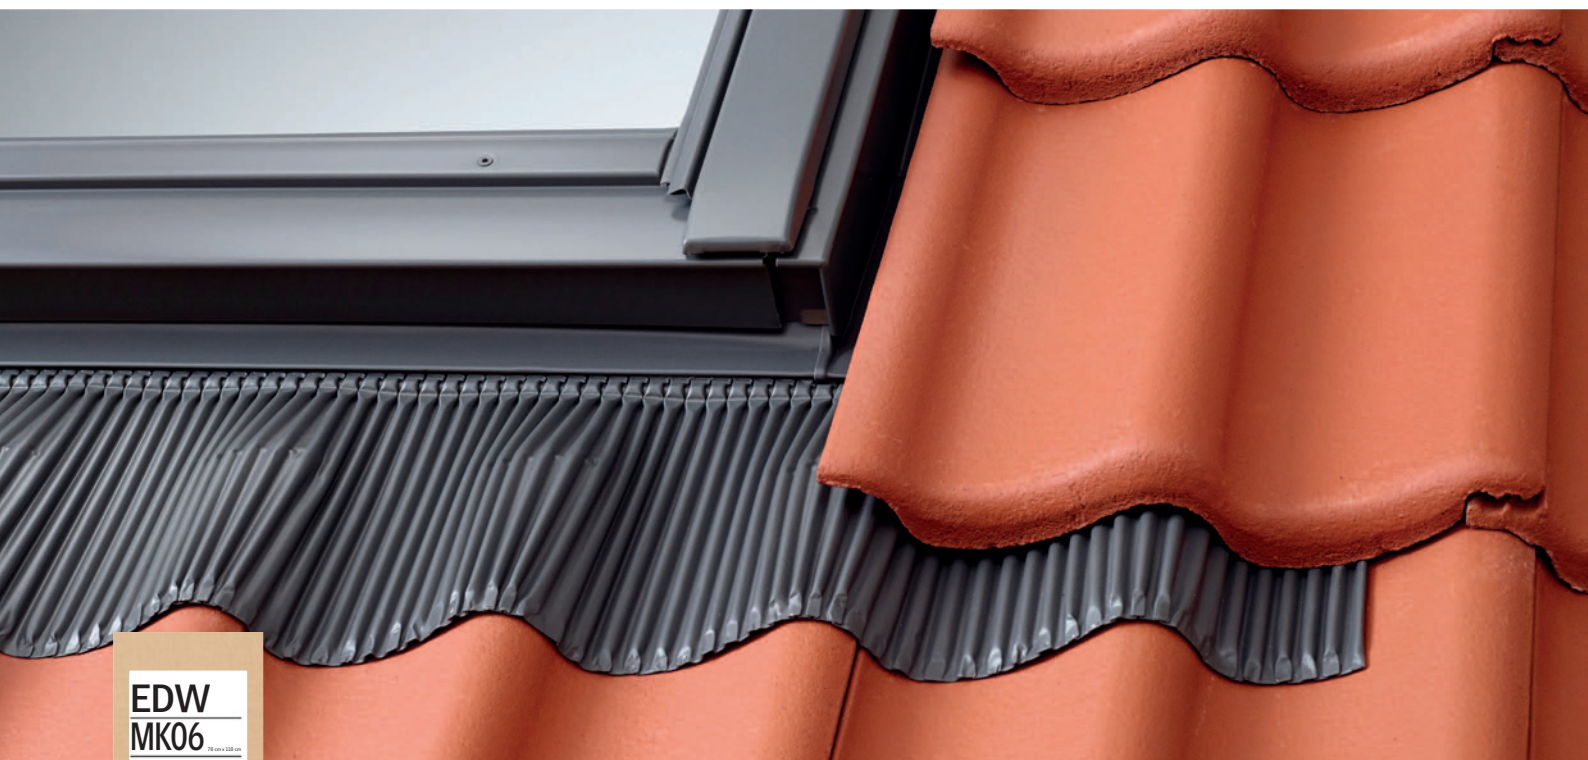

EDW
MK06
0000




New Generation
tion
ouvelle

VELUX®


Pro profilovanou střešní krytinu do výšky profilu 120 mm

- Dokonale pasuje na střešní okna VELUX
- Rychlá montáž
- Bezúdržbové a nepodléhající korozi
- Unikátní sendvičová konstrukce manžety
- Testováno v extrémních povětrnostních podmínkách
- Záruka VELUX


Charakteristiky lemování EDW 0000



Materiál
lemování:
hliník, tmavě
šedá barva



Materiál
manžety:
dvojvrstvý hliník
s bitumenem,
tmavě šedá
barva




Sklon střechy:
15° až 90°
















Výška profilu:
max. 120 mm




Boční profil:
výška pěnového
těsnění 75 mm




Standardní
montáž:
úroveň červené
rysky

Profil střešní krytiny: 120 mm		
1		EDW
2		EBW
3		EKW
4		EKW ---7- + EDW
5		EFW
6		EFW --22/32
7		EDW (od roku 2015)
8		ETW + EDW
9		ETW + ETW --00- + EKW
10		EKX --88
11		EEW + EEX
12		EAW
13		EUW 0001/2/3

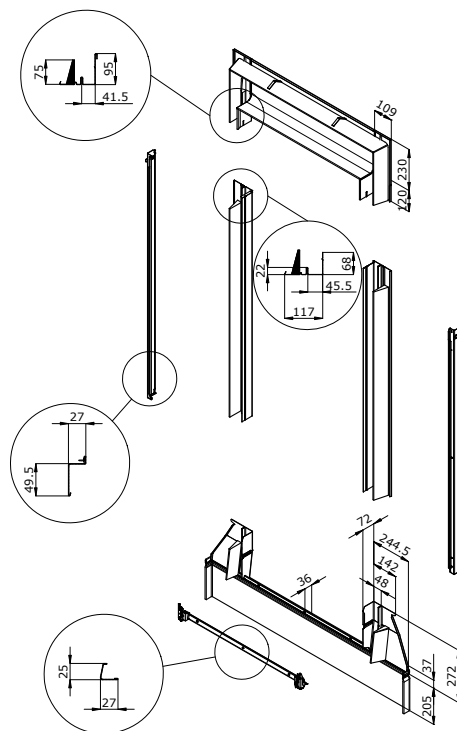

Materiál:	Slitina hliníku
Tloušťka hliníku:	0,47 mm až 0,70 mm
Tloušťka potahu:	Min 24 µm, podle normy EN 13523-1
Lesk 60°:	30E, podle normy EN 13523-2
Standardní barva:	Šedá NCS S 7500-N, podle normy EN 13523-3, nebo jako RAL 7043
Pěnové těsnění:	Výška profilu 75 mm, polyuretan s jemnou pórovitostí

Dostupné materiály lemování

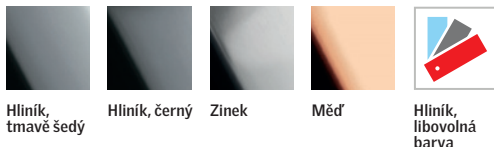

Dostupné materiály manžety



Výhody



Spolehlivá a rychlá montáž

Zajišťuje dokonalé napojení střešního okna VELUX na střešní plášť. Praktická, spolehlivá, rychlá a snadná montáž. Ušetří vám čas i peníze a přinese vám spokojené zákazníky.



Testováno v extrémních povětrnostních podmínkách

Lemování VELUX prochází testy v našem aerodynamickém tunelu, který je největší svého druhu v severní Evropě. Vaše záruka spolehlivého a trvanlivého výrobku.



Diskrétní a atraktivní design

Vzhled lemování VELUX se osvědčil na milionech střech po celém světě. Příjemný estetický vzhled, žádná korozie a žádná údržba. Dobře známá kvalita značky VELUX, které můžete věřit.



Originální příslušenství



Rychlá a snadná montáž



Dokonale pasuje na okno



Odolá povětrnostním podmínkám



Kontakt:

VELUX Česká republika, s. r. o.
 Zákaznické centrum:
 Telefon: 531 015 511
 Telefax: 531 015 512
 info.v-cz@velux.com

Předvádění výrobků a konzultační služby:
 Sokolova 1d, 619 00 Brno.

Informace o otevírací době
 najdete na www.velux.cz.